

Установка и активация САПР радиоэлектроники Delta Design Professional в ОС Linux

1. Установите менеджер лицензий Guardant Control Center, выполнив следующие действия:

- Перейдите в директорию Guardant\Guardant_Redistributable_Linux_deb (предварительно разархивируйте содержимое папки);
- Вызовите терминал;
- Введите команду: `sudo apt-get install -f -y ./grdcontrol-3.29_amd64.deb`

2. Активируйте лицензию, выполнив следующие действия:

- Запустите «Мастер лицензий Guardant» с помощью файла «license_wizard» из директории Guardant\Guardant_Redistributable_Linux_deb (Рис.1);

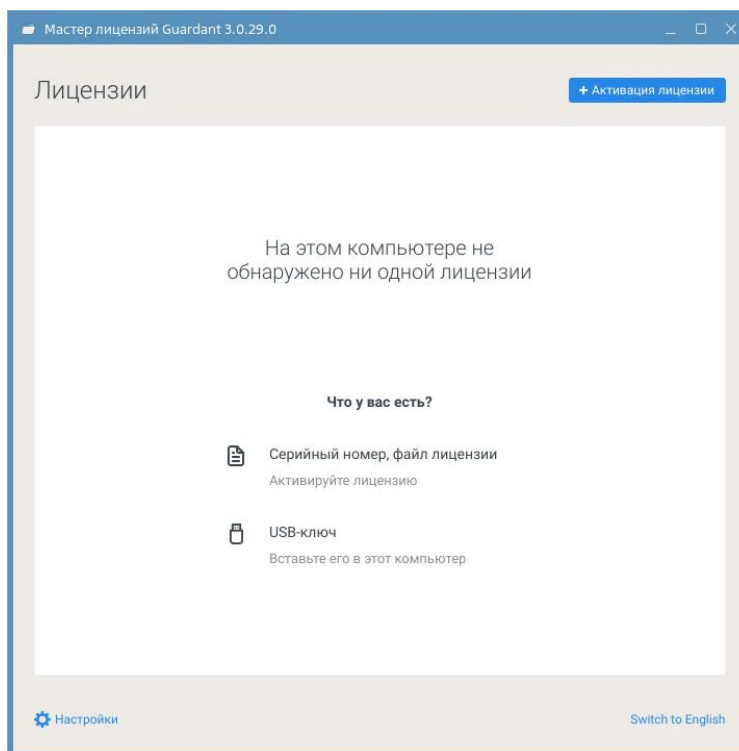


Рис.1. Окно «Мастер лицензий Guardant»

- Нажмите «Настройки» и убедитесь, что в поле «Адрес сервера лицензий» введен адрес: <https://getlicense.guardant.ru>. Для возвращения на предыдущую страницу нажмите «Назад» (Рис.2);

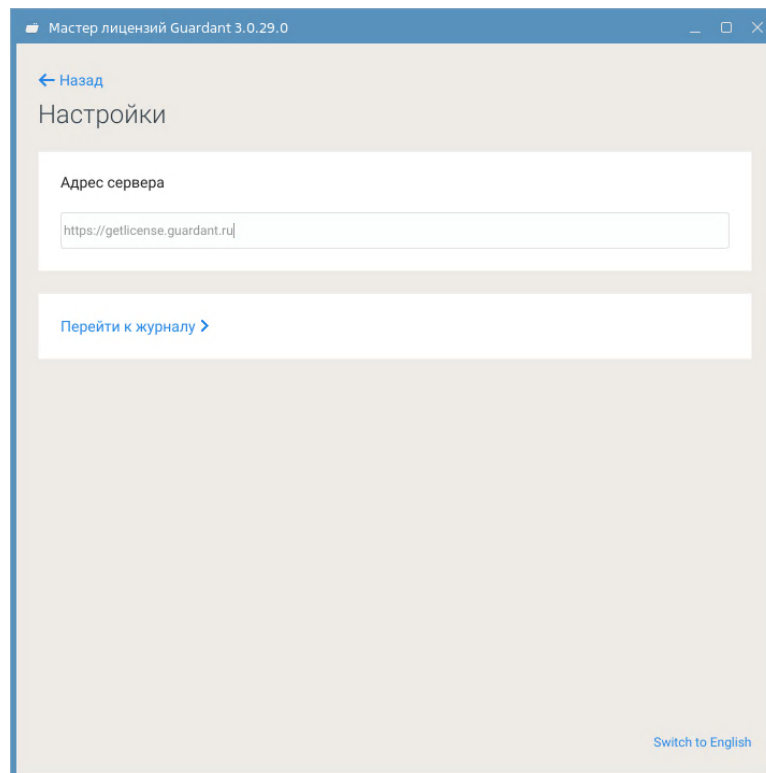


Рис.2. Адрес сервера лицензий

- Нажмите кнопку «Активация лицензии», чтобы добавить новый лицензионный ключ (Рис.3);

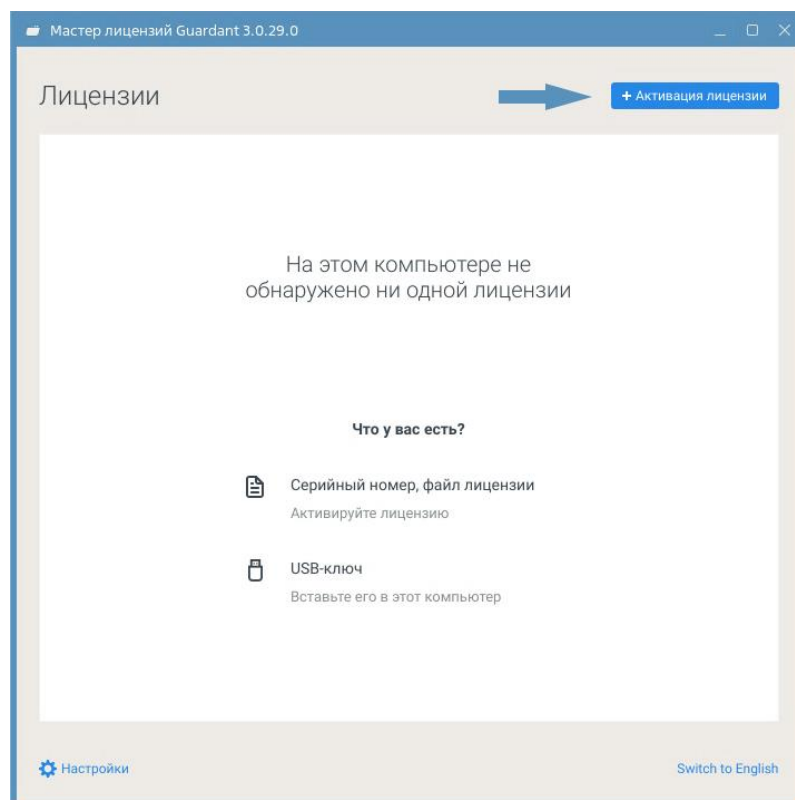


Рис.3. Активация лицензии

- Выберите вариант «На этом», чтобы указать компьютер для использования лицензии;
- Введите лицензионный ключ в поле «Серийный номер», нажмите «Получить лицензию» (Рис.4).

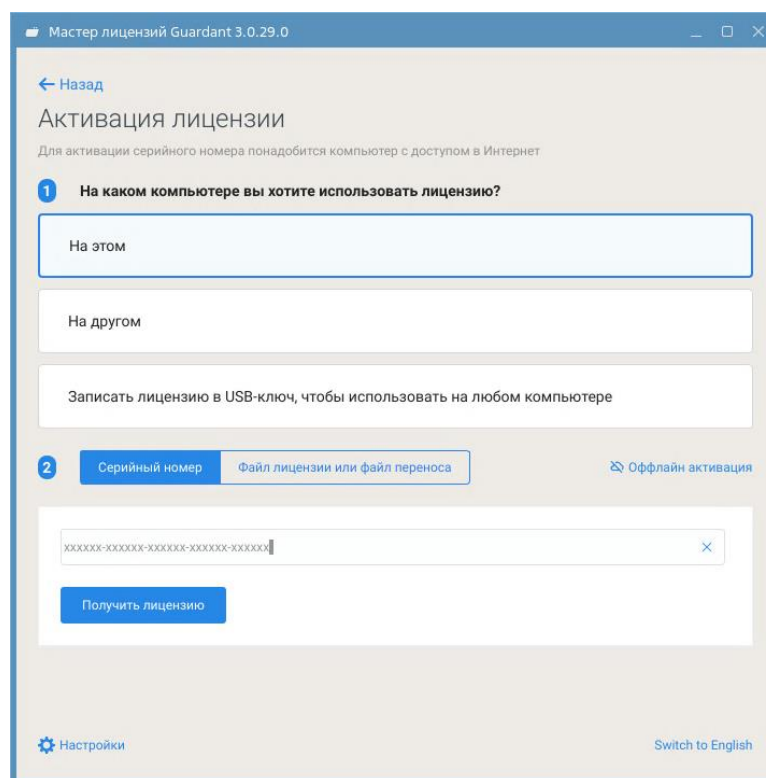


Рис. 4. Выбор компьютера для использования и ввод лицензионного ключа

Важно! Лицензионный ключ для Delta Design Professional. Для других продуктов используются другие ключи!

3. Запустите сервер базы данных, выполнив следующие действия (Рис.5):
 - Перейдите в директорию IPRServer\linux (предварительно разархивируйте содержимое папки)
 - Запустите терминал;
 - Выполните команду: `./IPRServerASP`
 - Сервер будет запущен в консольном режиме, терминал следует оставить открытым.

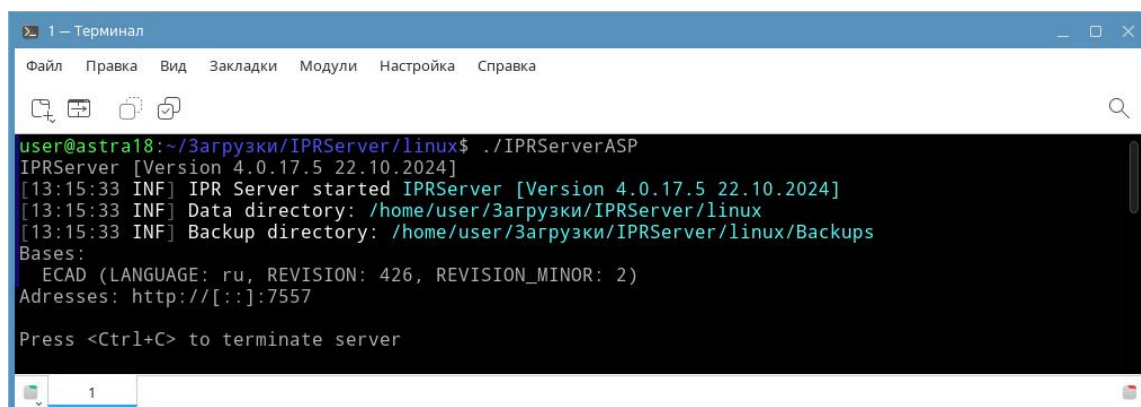


Рис. 5. Отображение работы сервера БД

4. Перейдите в директорию `DeltaDesignProfessional\linux` (предварительно разархивируйте содержимое папки);
5. Запустите терминал;
6. Выполните команду: `./DeltaDesign`